COMPACT EVO 306C

BRIGHT EVOLUTION

Optional TROLLEY
99900171

Optional TROLLEY
99900254

Optional REMOTE CONTROL
99810020 - 10 m - 12pin

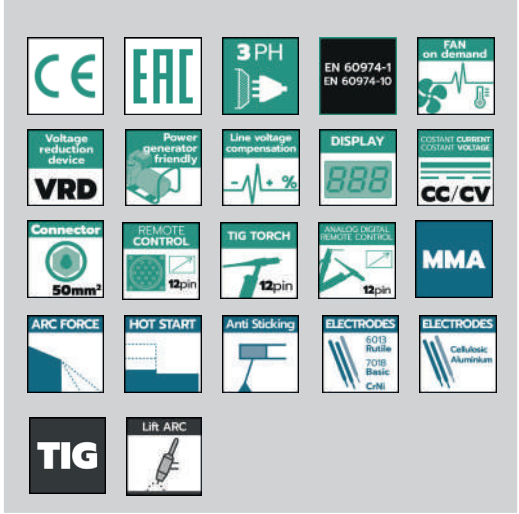

	COMPACT EVO 306C	
Input Voltage	(3ph) 400V ± 10% 50/60Hz	
	MMA	TIG
Power 60%	10 KVA	8 KVA
U_o	75 V	10 V
Amp. Min-Max	5 ÷ 270 A	5 ÷ 300 A
Duty Cycle 40°	270A @ 60% 200A @ 100%	300A @ 50% 210A @ 100%
Ø E	1,6 ÷ 6 mm	-
Electr. Type	6010 - 6011 - 6013 - 7018 Cast Iron - CrNi - Alu	
Insulation	H	
Protec. degree	IP22S	
Dimens. (LxWxH)	440x195x395 mm	
Box (LxWxH)	685x290x485 mm	
Weight box/net	20 / 18,8 Kg	
Code	99815042	